

WALL

Isolierpaneel mit pulverbeschichteten Blechen.
Ab Lager erhältliche Farbtöne sind Anthrazitgrau,
Schwarz, Weißaluminium, Reinweiß, Signalweiß


LUX

Isolierpaneel mit (vor)eloxierten Blechen aus dem
Lager, 10-20my. Andere mögliche Farbtöne sind Natur
und Farbtöne gemäß der Metallica Eloxa-Farbkarte

CUSTOM

Individuell gestaltetes Isolierpaneel mit
Aluminiumblechen. Mögliche Farbtöne sind RAL, NCS,
IGP, Kontrapunktierungen nach Wahl

Dicke der Aluminiumbleche: 1.5 oder 2 mm
Max. Größe: 2000 x 4000 mm

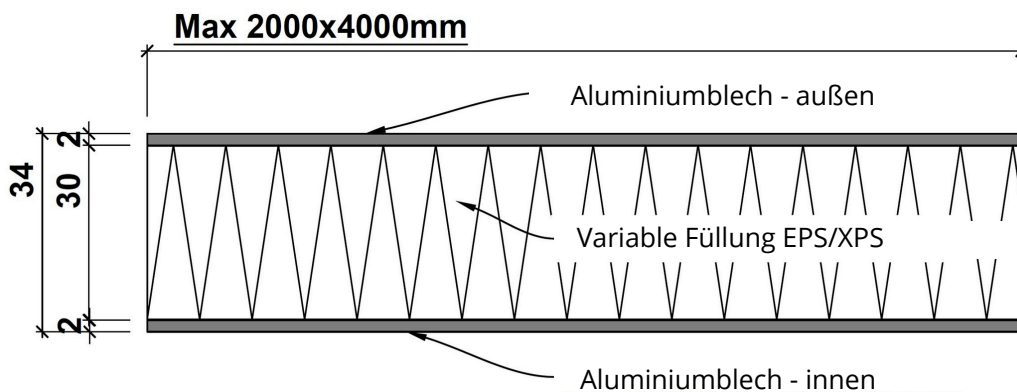

PANELE SANDWICH

FÜLLUNG VON TÜREN
FESTE ELEMENTE
PFOSTEN QUERBALKEN
BALKONABTRENNUNGEN

METAPANEL ISOLIERPANEELE

ZUSCHNITTE
NACH MASS

HOHE ISOLIERUNG

UNBEGRENZTE
DESIGNS



METAPANEL

DATENBLATT

BEISPIELE U-WERTE

Dicke der Aluminiumbleche: 2 mm, Rsi 0.13 m²K/W, Rse 0.04 m²K/W

FÜLLUNG (TYP) DICKE	GESAMTDICKE	U-WERT
EPS, 20 mm	24 mm	1.49 W/M ² K
EPS, 30 mm	34 mm	1.09 W/M ² K
EPS, 40 mm	44 mm	0.85 W/M ² K
EPS, 50 mm	54 mm	0.70 W/M ² K
EPS, 60 mm	64 mm	0.60 W/M ² K
XPS, 10 mm	14 mm	2.19 W/M ² K
XPS, 20 mm	24 mm	1.35 W/M ² K
XPS, 30 mm	34 mm	0.97 W/M ² K
XPS, 40 mm	44 mm	0.76 W/M ² K
XPS, 50 mm	54 mm	0.63 W/M ² K
XPS, 60 mm	64 mm	0.53 W/M ² K



← Besuchen Sie unsere Website