

WALL

Pannello isolante con lastre termosaldate.
I colori disponibili a magazzino sono grigio antracite,
nero, bianco alluminio, bianco puro e bianco segnale


LUX

Pannello isolante con lastre (pre)anodizzate a magazzino
10-20my. Altri colori disponibili sono il naturale e i colori
della cartella colori anodizzati Metallica

CUSTOM

Pannello isolante personalizzato con lastre di
alluminio. I colori disponibili sono RAL, NCS, IGP e una
scelta di controtipi

Spessore delle lastre di alluminio: 1,5 o 2 mm
Dimensioni massime: 2000 x 4000 mm

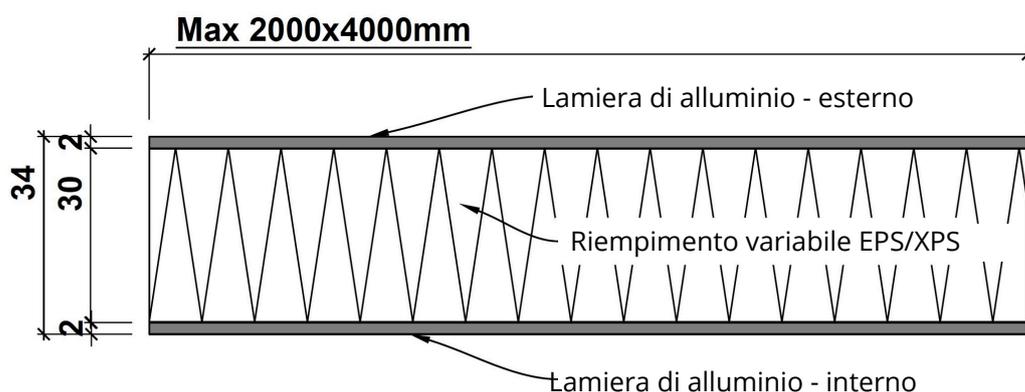

PANNELLI SANDWICH

RIEMPIMENTO DELLA PORTA
ELEMENTI FISSI
MONTANTI TRVERSE
TRAMEZZI PER BALCONI

METAPANEL PANNELLI ISOLANTI

TAGLIO A
MISURA

ALTO ISOLAMENTO

DESIGN ILLIMITATO



METAPANEL

SCHEDA DATI

VALORI DI ESEMPIO U

Spessore delle lastre di alluminio: 2 mm, Rsi 0.13 m²K/W, Rse 0.04 m²K/W

RIEMPIMENTO (TIPO) SPESSORE	SPESSORE TOTALE	VALORE U
EPS, 20 mm	24 mm	1.49 W/M ² K
EPS, 30 mm	34 mm	1.09 W/M ² K
EPS, 40 mm	44 mm	0.85 W/M ² K
EPS, 50 mm	54 mm	0.70 W/M ² K
EPS, 60 mm	64 mm	0.60 W/M ² K
XPS, 10 mm	14 mm	2.19 W/M ² K
XPS, 20 mm	24 mm	1.35 W/M ² K
XPS, 30 mm	34 mm	0.97 W/M ² K
XPS, 40 mm	44 mm	0.76 W/M ² K
XPS, 50 mm	54 mm	0.63 W/M ² K
XPS, 60 mm	64 mm	0.53 W/M ² K



← Visita il nostro sito web